

TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO (Cañon Corto)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricada a partir de tubo de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9%.


Las dimensiones del tubo están diseñadas de tal manera que se obtenga la máxima conductividad eléctrica y máxima resistencia mecánica a la tracción y vibraciones.

La presencia del agujero de inspección, facilita una total introducción del conductor, el tubo,



CARACTERÍSTICAS

- Color: Plata

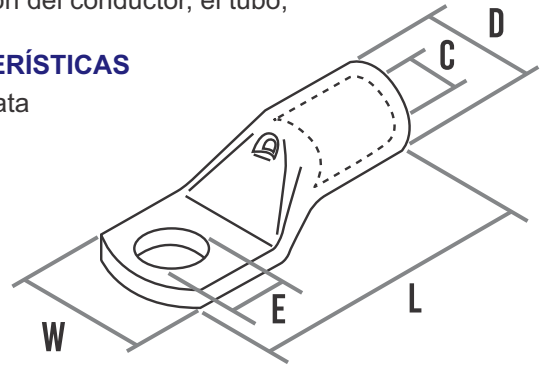

CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	AGUJERO		TAMAÑO DEL TERMINAL			TAMAÑO DEL CABLE		
			E	PULG.	D	W	L	C	awg	mm
11774	T2.5-5	Bls x 100 u	5.3	3/16"	4.0	8.7	19.0	2.7	14	2.5
11775	T2.5-6	Bls x 100 u	6.4	1/4"	4.0	10.3	21.0	2.7	14	2.5
11776	T4-5	Bls x 100 u	5.3	3/16"	4.5	8.7	21.5	3.1	12	4
11777	T4-6	Bls x 100 u	6.4	1/4"	4.5	10.3	23.5	3.1	12	4
11778	T6-5	Bls x 100 u	5.3	3/16"	5.2	10.3	26.0	3.8	10	6
11779	T6-6	Bls x 100 u	6.4	1/4"	5.2	10.3	26.0	3.8	10	6
11780	T6-8	Bls x 100 u	8.3	5/16"	5.2	13.9	29.0	3.8	10	6
11781	T10-5	Bls x 100 u	5.3	3/16"	6.5	11.9	27.5	4.7	8	10
11782	T10-6	Bls x 100 u	6.4	1/4"	6.5	11.9	27.5	4.7	8	10
11783	T10-8	Bls x 100 u	8.3	5/16"	6.5	13.5	30.5	4.7	8	10
11784	T10-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	6.5	15.0	30.5	4.7	8	10
11785	T16-6	Bls x 100 u	6.4	1/4"	7.4	12.0	27.5	5.6	6	16
11786	T16-8	Bls x 100 u	8.3	5/16"	7.4	13.5	31.0	5.6	6	16
11787	T16-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	7.4	16.0	32.0	5.6	6	16
11788	T16-12	Bls x 100 u	13.2	1/2"	7.4	17.0	37.5	5.6	6	16
11789	T25-6	Bls x 100 u	6.4	1/4"	9.1	14.0	34.0	7.1	4	25
11790	T25-8	Bls x 100 u	8.3	5/16"	9.1	14.0	34.0	7.1	4	25
11791	T25-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	9.1	16.0	37.0	7.1	4	25
11792	T25-12	Bls x 100 u	13.2	1/2"	9.1	18.0	40.0	7.1	4	25
11793	T35-6	Bls x 100 u	6.4	1/4"	10.5	16.0	39.0	8.2	2	35
11794	T35-8	Bls x 100 u	8.3	5/16"	10.5	16.0	39.0	8.2	2	35
11795	T35-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	10.5	16.0	43.0	8.2	2	35
11796	T35-12	Bls x 100 u	13.2	1/2"	10.5	18.0	43.0	8.2	2	35
11797	T50-6	Bls x 100 u	6.4	1/4"	12.0	17.5	45.0	9.5	1/0	50
11798	T50-8	Bls x 100 u	8.3	5/16"	12.0	17.5	45.0	9.5	1/0	50

CÓDIGO SISTEMA	CÓDIGO FAB.	PRESENTACION	AGUJERO		TAMAÑO DEL TERMINAL			TAMAÑO DEL CABLE		
			E	PULG.	D	W	L	C	awg	mm
11799	T50-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	12.0	17.5	49.0	9.5	1/0	50
11800	T50-12	Bls x 100 u	13.2	1/2"	12.0	17.5	49.0	5.6	1/0	50
11801	T50-14	Bls x 100 u	14.5	5/8"	12.0	22.0	54.0	9.5	1/0	50
11802	T70-6	Bls x 100 u	8.3	1/4"	14.4	21.0	47.6	11.5	2/0	70
11803	T70-8	Bls x 100 u	8.3	5/16"	14.4	21.0	47.6	11.5	2/0	70
11804	T70-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	14.4	21.0	51.6	11.5	2/0	70
11805	T70-12	Bls x 100 u	13.2	1/2"	14.4	21.0	51.6	11.5	2/0	70
11806	T70-14	Bls x 100 u	14.5	5/8"	14.4	21.0	62.6	11.5	2/0	70
11807	T95-6	Bls x 100 u	8.3	1/4"	16.4	24.0	55.8	13.5	3/0	120
11808	T95-8	Bls x 100 u	8.3	5/16"	16.4	24.0	55.8	13.5	3/0	120
11809	T95-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	16.4	24.0	55.8	13.5	3/0	120
11810	T95-12	Bls x 100 u	13.2	1/2"	16.4	24.0	55.8	13.5	3/0	120
11811	T95-14	Bls x 100 u	14.5	5/8"	16.4	24.0	66.8	13.5	3/0	120
11812	T120-8	Bls x 100 u	10.5	5/16"	19.2	28.0	71.5	15.6	4/0	150
11813	T120-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	19.2	28.0	71.5	15.6	4/0	150
11814	T120-12	Bls x 100 u	13.2	3/8"	19.2	28.0	71.5	15.6	4/0	150
11815	T120-14	Bls x 100 u	14.5	5/8"	19.2	28.0	71.5	15.6	4/0	150
11816	T150-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	20.2	29.5	78.0	16.5	250MCM	170
11817	T150-12	Bls x 100 u	13.2	1/2"	20.2	29.5	78.0	16.5	250MCM	170
11818	T150-14	Bls x 100 u	14.5	5/8"	20.2	29.5	78.0	16.5	250MCM	170
11819	T150-16	Bls x 100 u	14.5	5/8"	20.2	29.5	78.0	16.5	250MCM	170
11820	T185-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	22.7	33.5	84.0	18.4	350MCM	240
11821	T185-12	Bls x 100 u	13.2	1/2"	22.7	33.5	84.0	18.4	350MCM	240
11822	T185-14	Bls x 100 u	14.5	5/8"	22.7	33.5	84.0	18.4	350MCM	240
11823	T185-16	Bls x 100 u	14.5	5/8"	22.7	33.5	84.0	18.4	350MCM	240
11824	T240-10	Bls x 100 u	10.5	3/8"	25.5	37.5	90.0	21.2	400MCM	300
11825	T240-12	Bls x 100 u	13.2	1/2"	25.5	37.5	90.0	21.2	400MCM	300
11826	T240-14	Bls x 100 u	14.5	5/8"	25.5	37.5	90.0	21.2	400MCM	300
11827	T240-16	Bls x 100 u	16.5	5/8"	25.5	37.5	90.0	21.2	500MCM	300
11728	T300-12	Bls x 100 u	13.2	1/2"	27.7	40.8	96.0	23.4	500MCM	350
11829	T300-14	Bls x 100 u	14.5	5/8"	27.7	40.8	96.0	23.4	500MCM	350
11830	T300-16	Bls x 100 u	16.5	5/8"	27.7	40.8	96.0	23.4	500MCM	350
11731	T400-16	Bls x 100 u	10.5	3/8"	31.7	46.8	104.7	26.8	750MCM	400

RECOMENDACIONES DE USO

Debe usar una herramienta para montaje y desmontaje, además asegurarse que los cables esté bien fijados antes de empezar a usar.

ADVERTENCIA DE USO

Mantenga el empaque fuera del alcance de los bebés y niños por riesgo de asfixia.

